



NOUVEAU!



NOUVEAU!




NOUVEAU!



MEILLEUR
VENDEUR



NOUVEAU!



NOUVEAU!

 CSCLED

Fournisseur d'éclairage DEL industriel
et commercial pour l'industrie
de la vente en gros

1-888-900-9885 | info@csc-led.com

www.csc-led.com

Série FLM

NOUVEAU!



FLM-90W-3CCT-UD

Mini projecteurs d'illumination

Idéal pour aménagement paysager, patio, éclairage de sécurité, enseignes et encore plus.

Puissance (W)	15W, 30W, 50W, 70W, 90W
Tension	120-347V, 120-277V*
Temp. de couleur	Réglable (3000K/4000K/5000K) (15W: 4000K)
Lumens	1 603 lm à 11 700 lm
Lentille	Polycarbonate
Montage 15W	Rotule* ou sur étrier*
Montage 30W-90W	Raccord lisse sur étrier standard**, montage sur rotule**
Accessoires**	Montage sur piquet

Série Concorde (FL04B)

MEILLEUR VENDEUR!



FL04B-150W-50K-UD avec montage sur tourillon



Projecteurs d'illumination/luminaires pour grandes surfaces série Concorde - FL04B

Tourillon standard – options de montage interchangeables (vendues séparément), Plaque d'accès amovible. Préfilée pour détecteur de mouvement en option (vendu séparément).

Puissance (W)	60W, 80W, 100W, 150W, 200W, 240W, 300W
Tension	120-347V
Temp. de couleur	4000K, 5000K
Lumens	8 123 lm à 41 344 lm
Montage	Tourillon, raccord lisse**, montage sur fût**, montage multiple**, montage sur étrier***
Couleur du fini	Bronze, blanc*
Accessoires**	Cellule photoélectrique et réceptacle, télécommande, détecteur de mouvement

Énergie solaire

Luminaire de rue (ST02)

NOUVEAU!



ST02B-50W-40K

Concept mince et SRE permettant une faible résistance au vent Réceptacle de cellule photoélectrique à verrouillage par rotation inclus.

Puissance (W)	50W, 100W
Temp. de couleur	4000K
Lumens	6 481 lm à 12 552 lm
Tension	120-277V

Une cellule photoélectrique (JL-2005LV) ou une fiche de mise en court-circuit (JL208) doit être utilisée (vendue séparément)

Projecteur d'illumination à énergie solaire (SFL)



SFL-10W-7200-50K

Idéal pour les chalets et marinas!

Excellent article à garder en stock pour l'été



Solaire avec détecteur de mouvement double Isolé pour les climats froids. Choix de 3 modes opérationnels. Étrier réglable sur 360°.

Puissance (W)	10W
Temp. de couleur	5000K
Lumens	1 080 lm
Accessoire**	Batterie au lithium remplaçable

Non recommandé pour les températures ambiantes prolongées de -20°C



Meilleur luminaire solaire pour le prix

« Cette lumière est extraordinaire, j'ai installé quelques luminaires sur les bâtiments éloignés de la ferme qui n'ont pas d'alimentation et ils fonctionnent même à des températures de -25°C depuis deux hivers. »

- 16 mars 2021

Série HB7B



HB7B-150W-40K-UD-GL



Un formidable produit

« Ce luminaire est maintenant mon favori! »
- 3 mars 2021

Offert en 120-277V (basse tension) et 120-347V (pilote universel)
Réceptacle à montage centré préfilé pour installation facile, par simple rotation, d'un détecteur de mouvement. Parasurtenseur de 10KV intégré standard.

Puissance (W)	100W, 150W, 200W, 240W, *300W
Tension	120-277V, 120-347V, 277-480V*
Temp. de couleur	4000K, 5000K
Lumens	15015 lm à 43272 lm
Lentille	Verre trempé
Accessoires**	Montage sur étrier, détecteur de mouvement, détecteur de mouvement à distance, lentille givrée, réflecteur en aluminium, réflecteur en polycarbonate, couvercle inférieur, écran de fil métallique

Série LHB2

PERFORMANCE DLC PREMIUM



LHB2-110W-50K-UD

Remplacement écoénergétique pour les luminaires fluorescents et luminaires à DHI traditionnels pour très grande hauteur.
L'entrée défonçable centrale facilite l'installation d'un détecteur de mouvement en option (vendu séparément).

Puissance (W)	110W, 165W, 220W, 300W
Tension	120-347V
Temp. de couleur	4000K, 5000K
Lumens	15311 lm à 43547 lm
Fini	Blanc
Accessoires**	Détecteur de mouvement, détecteur de mouvement à distance, écran de fil métallique, support de montage

Appliques murales

Série WPX



Très polyvalente

« Les installateurs affirment que ce produit s'installe facilement. Les utilisateurs finaux apprécient le fait de pouvoir changer la température de couleur pour agencer avec le stationnement. »
- 3 mars 2021



WPX-30W-3CCT-UD

L'applique murale architecturale la plus polyvalente au Canada
Applique murale à couleur réglable – idéale pour les applications extérieures incluant sur les immeubles commerciaux et industriels.


Puissance (W)	30W, 50W, 80W, 120W
Tension	120-347V
Temp. de couleur	Réglable (3000K/4000K/5000K)
Lumens	4075 lm à 13000 lm
Couleur du fini	Noir
Accessoires**	Visière, optique de type IV, optique de type V

Série AWP03



Tension universelle

« Facile à installer, tête ajustable, pour toutes les tensions.
Excellent produit! »
- 11 mars 2021



AWP03-40WS-40K-UD

Applique murale polyvalente qui s'adapte à presque toutes les applications extérieures
Idéale pour les entrées des immeubles, les installations multi usages, les immeubles locatifs, institutions, écoles et encore plus.

Puissance (W)	20W, 10W-40W*, 40W, 80W, 120W
Tension	120-277V*, 120-347V
Temp. de couleur	4000K
Lumens	2593 lm à 15702 lm
Couleur du fini	Bronze
Accessoires**	Cellule photoélectrique*, rallonge de cellule photoélectrique*

Série CWP03

Jusqu'à épuisement des stocks



CWP03-80W-50K



Tout un rendement pour chaque dollar!

« Ces appliques murales sont phénoménales, elles sont super lumineuses. Nous les utiliserons encore. »

- 10 mars 2021

Applique murale classique avec lentille de polycarbonate
Boîtier en aluminium moulé sous pression, pilote adapté à l'intérieur.

Puissance (W)	40W, 60W, 80W, 120W
Tension	120-277V
Temp. de couleur	4000K, 5000K
Lumens	5627 lm à 17453 lm
Couleur du fini	Bronze

Série CWP04

NOUVEAU!



CWP04-80W-3CCT-UD

DLC PREMIUM - pilote 120-347V avec protection contre la surtension de 6kV. Parfaite pour l'éclairage des entrées et de sécurité à l'extérieur.

Puissance (W)	40W, 60W, 80W, 100W
Tension	120-347V
Temp. de couleur	Réglable (3000K/4000K/5000K)
Lumens	5623 lm à 16942 lm (à 3000K)
Accessoires**	Visière, écran de fil métallique, détecteur de mouvement, détecteur de mouvement rotatif à distance (RWP)

Pivotant (RWP)



RWP-40W-50K

DLC PREMIUM – Modules pivotants permettant d'émettre un éclairage vers le haut, vers le bas ou les deux ***. Idéal pour l'éclairage de sécurité, l'éclairage mural, l'illumination et encore plus.

Puissance (W)	25W, 40W, 60W, 80W
Tension	120-277V
Temp. de couleur	4000K, 5000K
Lumens	3324 lm à 10598 lm
25/40W	1 module pivotant
60/80W***	2 modules pivotants indépendants
Couleur du fini	Noir
Accessoire**	Plaque de rallonge

Luminaires muraux (DWS)



DWS-15W-30K-BK

Pare-lumière

Luminaire mural décoratif
Choix de 3 allures pour créer votre allure personnalisée. Convient aux applications intérieures et extérieures.

Puissance (W)	15W
Tension	120-277V
Temp. de couleur	3000K, 4000K
Lumens	1300 lm
Poids	1,67 lb
Couleur du fini	Bronze, noir
Qté par boîte	12
Accessoires**	Pare-lumière 1, pare-lumière 2, pare-lumière 4

Mini appliques murales (MWP2)



MWP2-15W-30K

Une mini applique murale à méga performance
Installation rapide (avec ou sans boîte octogonale). Idéale pour l'éclairage de sécurité, les entrées commerciales et encore plus.

Puissance (W)	15W, 20W
Tension	120-277V
Temp. de couleur	3000K, 4000K
Lumens	1931 lm à 2584 lm
Poids	1,98 lb
Couleur du fini	Bronze
Température d'exploitation	-40 à 45°C
Qté par boîte	10

DISPONIBILITÉ SUJETTE À CHANGEMENT. | *SEULEMENT CERTAINS PRODUITS. **COMMANDER SÉPARÉMENT.

Linéaires encastrés volumétriques (VOL)



VOL22-30W-40K-UD

DLC Premium – homologué pour les endroits humides
Convient aux zones d'éclairage commercial et de détail, diffuseur givré à faible éblouissement.

Puissance (W)	30W, 40W
Tension	120-347V
Temp. de couleur	3500K, 4000K
Lumens	3765 lm à 5 115 lm
Couleur du fini	Blanc
Formats	1 pi x 4 pi, 2 pix 2 pi, 2 pix 4 pi

Panneau à rétroéclairage (PLB)

NOUVEAU!



PLB22-40W-3CCT-WS-UD

Convient au montage déposé, en surface ou en suspension
Soudé et assemblé selon une technologie robotisée pour obtenir un contrôle de qualité constant. Cadre d'aluminium ultramince et sans joint

Puissance (W) réglable	25W/30W/40W ou 30W/40W/50W
Tension	120-347V
Temp. de couleur	Réglable (3500K/4000K/5000K)
Lumens	4521,3 lm à 5235,3 lm (à 3500K)
Formats	1 pi x 4 pi, 2 pix 2 pi, 2 pix 4 pi
Accessoires**	Cadre pour cloison sèche, trousse de montage en surface, trousse de suspension, débranchement 347V

Antidéflagrant / Hazloc

C1, D2 (Groupes A, B, C, D)

Convient aux environnements dangereux, où des gaz, des vapeurs ou des liquides inflammables, une poussière combustible et/ou des fibres allumables peuvent être présents. Convient également aux endroits mouillés, aux environnements marins et aux applications où les vibrations sont élevées.

Série EXPR

NOUVEAU!



EXPR-100W-50K

Puissance (W)	60W, 100W, 150W
Tension	120-277V
Temp. de couleur	5000K
Lumens	8870 lm à 23894 lm
Couleur du fini	Orange
Température d'exploitation	-40 à 55°C
Accessoire**	Écran de fil métallique

Série EXPL

NOUVEAU!



EXPL-40W-2FT-50K

Puissance (W)	40W, 80W
Tension	120-277V
Temp. de couleur	5000K
Lumens	5881 lm à 11 202 lm
Couleur du fini	Orange
Température d'exploitation	-40 à 60°C
Accessoires**	Écran de fil métallique, étrier

Série CES



CES-J100

Puissance (W)	30W, 100W, 185W
Tension	120-277V
Temp. de couleur	5000K
Lumens	3 131 lm à 21 313 lm
Couleur du fini	Blanc
Température d'exploitation	-20 à 40°C

*Jusqu'à épuisement des stocks.

Plafonnier / étanche à la vapeur

info@csc-led.com

Tri-proof



SL-A65F2-30-P

Idéal pour les ateliers et les cellules de travail
Étanche à l'eau, à la poussière, à l'humidité et à la vapeur. S'installe en surface ou en suspension.

Puissance (W)	30W, 40W
Longueur	2 pi ou 4 pi
Tension	120-277V
Temp. de couleur	5 000K
Lumens	3 900 lm à 5 200 lm
Accessoires**	Connecteur mâle et à trois broches, monocorde, dicorde, trousse de câbles

Plafonnier (CP02)

NOUVEAU!



CP02-75W-40K-WS-WH

Puissance sélectionnable
L'interrupteur DIP permet de choisir facilement la puissance et la plaque de montage à charnière permet une installation rapide sans tracas.

Puis. (W) réglable	35W/45W/65W/75W
Tension	120-277V
Temp. de couleur	4 000K
Lumens	9 750 lm (à 75W)
Temp. d'exploitation	-40 à 40° C
Couleur du fini	Blanc
Accessoire**	Détecteur de mouvement à micro-ondes

Étanche à la vapeur NEMA 4X



VT4-36W-M40K-UD

Idéal pour remplacer les luminaires T8
La conception monobloc et la poignée facilitent et accélèrent l'installation.

Puissance (W)	36W, 46W, 65W, 100W, 150W
Tension	120-347V
Temp. de couleur	4 000K, 5 000K réglable*
Lumens	5 605 lm à 20 400 lm
Longueur	4 pi ou 8 pi*
Accessoires**	Détecteur de mouvement, batterie de secours

Réglettes DEL

Luminaire intégré dans plafond à profilé en T

CRÉEZ VOTRE PROPRE ALLURE PERSONNALISÉE!



ST4-32W-3CCT-UD

Offert en tailles de 2 pi et 4 pi
Boîtier mince avec lentille givrée. Crée une allure architecturale tout en distribuant les lumens dans tout l'espace.

Puissance (W)	10W, 20W
Tension	120-277V
Temp. de couleur	3 500K, 4 000K
Lumens	1 300 lm à 2 600 lm
Accessoire*	Bloc d'alimentation

Réglette linéaire réglable (ST4)



Le luminaire le plus rapide à installer en enfilade du marché
Accès sans outil, 120-347V, interrupteur de sélection de TCP externe.

Puissance (W)	32W
Tension	120-347V
Temp. de couleur	TCP (35K/40K/50K)
Lumens	4,192 lm
Accessoires**	Câble d'aéronef, connecteur, détecteur de mouvement, batterie de secours

Luminaire d'atelier

NOUVEAU!



WR2-24W-35W-3CCT-UD

WR1 et WR2 – Performance DLC
Idéal pour les utilisations commerciales et industrielles

Puissance (W)	24W/27W/30W/35W* ou 35W
Tension	120-347V ou 120-277V
Temp. de couleur	TCP (35K/40K/50K)* ou 4 000K
Lumens	5 100 lm ou 4 300 lm (à 35W)
Boîtier	Acier
Montage	En surface ou en suspension

DISPONIBILITÉ SUJETTE À CHANGEMENT. | *SEULEMENT CERTAINS PRODUITS. **COMMANDER SÉPARÉMENT.

Éclairage de sécurité (SS)



Également offert en noir

SS-HG70-20W

Luminaire à double tête d'éclairage avec détecteur de mouvement avec zone de détection à 150° et sensibilité de détection réglable inclus.

Puissance (W)	20W
Tension	120V
Temp. de couleur	5000K
Lumens	1815 lm
Fini	Blanc, noir
Inclut	Détecteur de mouvement

Guide de lampe de travail temporaire



TWL-S-20WX5-50K

5 lampes et cordon de 10 pieds inclus
Idéal pour la construction de métros, rénovations d'usines/résidentielles et encore plus.

Puissance (W)	20W x 5
Tension	120V
Temp. de couleur	5000K
Lumens	12500 lm
Boîtier	PC et aluminium
Couleur	Orange

Lampe de travail temporaire

Trépied commandé séparément



TWL-100W-50K

Pilote isolé à étanche
Idéal pour toutes les nouvelles constructions et applications d'éclairage temporaire

Puissance (W)	100W
Tension	120V
Temp. de couleur	5000K
Lumens	12500 lm
Équivalent à	DHI de 250W
Accessoire**	Trépied

Luminaire sur fût

Luminaire pour grandes surfaces sur fût (PTA02)



PTA02-100W-40K



L'éclairage pour grandes surfaces à son meilleur!

« Un concept mince donne à ce luminaire une allure convenant à tous les stationnements ou sentiers de votre ville. »

- 3 mars, 2021

Allure et conception élégantes


Idéal pour stationnements, sentiers piétonniers, parcs, environnements de détail et encore plus. Revêtement de poudre de polyester, réceptacle de cellule photoélectrique à verrouillage par rotation et optiques à efficacité élevée inclus.

Puissance (W)	35W, 55W, 75W, 100W, 150W
Tension	120-277V
Temp. de couleur	4000K, réglable (3000K/4000K/5000K)*
Lumens	3848 lm à 18686 lm
Inclut	Réceptacle de cellule photoélectrique à verrouillage par rotation, cellule photoélectrique

Fiche de mise en court-circuit vendue séparément.

Horticole

Lumière de culture linéaire

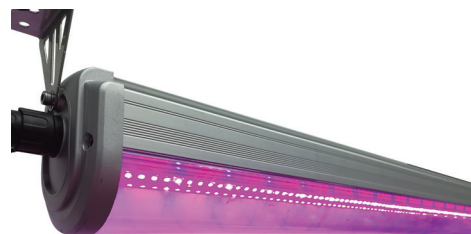

LGL-1200-53W

Flux lumineux à spectre complet pour donner à vos plantes tout ce dont elles ont besoin
Idéale pour l'agriculture verticale et la croissance des fruits, légumes et cannabis médical.

Puissance (W)	53W
Angle du faisceau	120°
Boîtier	Aluminium aéronautique
Poids par unité	7,1 lb

Veuillez envoyer un courriel ou téléphoner pour obtenir plus d'information sur ce luminaire ou sur tout autre luminaire de culture disponible.

Lampes

Lampes en forme d'épi de maïs

Jusqu'à épuisement
des stocks



CLW08-100WBCA1-E50K

Convient aux luminaires fermés

Lampes de rechange pour les halogénures et SHP.
Efficacité élevée avec parasurtenseur de 4,5KV.

Puissance (W)	15W, 19W, 24W, 30W, 36W, 54W, 75W, 100W, 120W
Tension	120-277V
Temp. de couleur	5 000K
Lumens	12083 lm à 13667 lm
Culot	E26*, E39*

Lampes Paddle (CLH)

Jusqu'à épuisement
des stocks



CLH-54WA1

Homologuée pour luminaires fermés

Lampes DEL de rechange pour remplacer les halogénures
et SHP directionnelles. Idéale pour utilisation dans les luminaires pour
grandes surfaces, projecteurs d'illumination et appliques murales.

Puissance (W)	27W, 36W, 54W, 75W
Tension	120-277V
Temp. de couleur	5 000K
Lumens	3 032 lm à 8 615 lm
Culot	E26*, E39*

Choisissez judicieusement - Choisissez CSCLED

DISTRIBUTEURS

Créez votre compte en ligne pour voir les prix, la disponibilité
des produits et pour placer votre commande

ENTREPRENEURS

Contactez votre grossiste électrique préféré pour obtenir
toute l'information et pour placer votre commande

Visiter www.csc-led.com pour en connaître davantage sur nos produits, spécifications techniques,
fichiers IES, disponibilités de produits, certifications, témoignages des clients et encore plus.

« Excellent niveau de prix et qualité
des grandes entreprises. »

- Acheteur certifié (Ont.)
juillet 2020

« Commande facile, excellents
prix et expéditions rapides! »

- Acheteur certifié (C.-B.)
août 2020

« La navigation du site Web est
facile et on y retrouve beaucoup
d'information détaillée »

- Acheteur certifié (AB)
Avril 2021

Visiter notre site Web pour trouver les liquidations de luminaires à prix abordables et prêts pour l'expédition!

*SEULEMENT CERTAINS PRODUITS. | **COMMANDER SÉPARÉMENT.

LES RENSEIGNEMENTS RETROUVÉS DANS NOS CATALOGUES IMPRIMÉS ET SUR NOTRE SITE WEB ONT ÉTÉ RECUEILLIS ET REGROUPÉS EN RESPECTANT TOUS LES
EFFORTS POSSIBLES POUR ASSURER LA PRÉCISION DU CONTENU; CEPENDANT CERTAINES ERREURS AURAIENT PU SURVENIR. L'INFORMATION PRÉSENTÉE DANS
CE DOCUMENT EST SUJETTE À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS. POUR LES QUESTIONS OU COMMENTAIRES VEUILLEZ NOUS CONTACTER À MARKETING@CSC-LED.COM