

Appliques murales rotatives

80W | Couleur réglable | 120-277V

Utiliser comme luminaire d'éclairage indirect, direct ou comme projecteur d'illumination
Parfait pour l'éclairage de sécurité, mural, diffusant et encore plus

Modules rotatifs sur 270°



Couleur réglable à l'aide
d'un interrupteur DIP
(3000K / 4000K / 5000K)

Dissipateur thermique
surdimensionné
pour une meilleure gestion thermique

Fini à revêtement de poudre
(noir)

Boîtier en aluminium
moulé sous pression

Gradation 0-10V
avec parasurtenseur de 4kV

Boîtier du pilote
aux dimensions généreuses
doté de plusieurs points d'entrée
sur le côté et à l'arrière. S'utilise
avec une boîte de jonction standard



DONNÉES TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS D'ÉCLAIRAGE

Lumens	9 268,3 lm @ 3 000K
Efficacité	110,64 lm/W
TCP	3 000K / 4 000K / 5 000K
IRC	>70
Angle du faisceau	60°
Durée de vie L70	>54 000 h
Gradation	0-10V
Garantie	10 ans

HOMOLOGATIONS ET CONFORMITÉS


cUL	E482965
DLC Premium	PL668X9YDODS

ILLUMINANCE À UNE DISTANCE

	Center Beam fc	Beam Width	
17.0ft	28.1 fc	20.8 ft	21.3 ft
34.0ft	7.0 fc	41.6 ft	42.5 ft
51.0ft	3.1 fc	62.3 ft	63.8 ft
68.0ft	1.8 fc	83.1 ft	85.0 ft
85.0ft	1.1 fc	103.9 ft	106.3 ft
102.0ft	0.8 fc	124.7 ft	127.6 ft

■ Vert. Spread: 62.9°
■ Horiz. Spread: 64.0°

COURBE ISOPHOTE D'INTENSITÉ LUMINEUSE

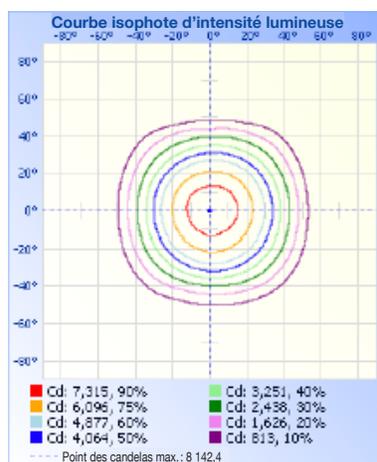


ÉLECTRIQUE

Puissance (W)	80W
Tension	120-277V
Facteur de puissance	>0,9
DHT	<15 %
Temp. d'exploitation	-40 à 45°C

CONSTRUCTION

Boîtier	Aluminium moulé sous pression
Fini	Revêtement de poudre
Couleur du fini	Noir
Indice IP	IP65
Poids brut	3,05 kg
Qté par boîte	2
Dim. de la boîte	41,5 x 31 x 32 cm

DIMENSIONS (MM)

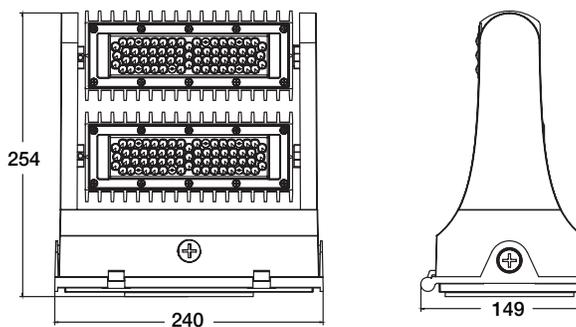

*Toutes les spécifications ont été testées alors que le luminaire pointait vers le bas.

Entrepôt de l'Ouest du Canada: 121-1647 Broadway Street, Port Coquitlam, BC V3C 6P8 | ordersbc@csc-led.com