




AWP05 Série

APPLIQUES MURALES ARCHITECTURALES

Conçu pour offrir flexibilité et performance

AWP05

APPLIQUES MURALES ARCHITECTURALES

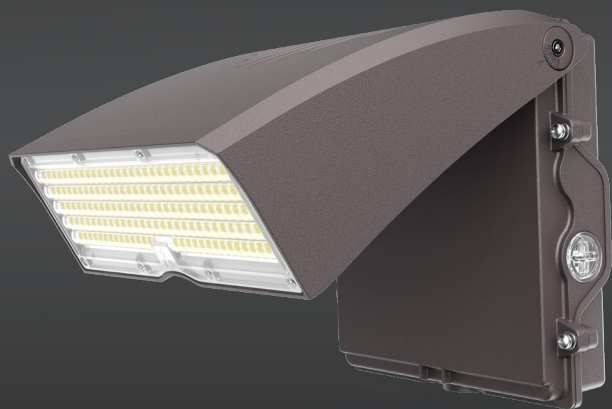

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Puissance sélectionnable
4 niveaux de puissance par luminaire

3 TCC sélectionnables
3500K / 4000K / 5000K

Pilote universel 120–347 V
Graduation 0–10 V

Réglage de 0 à 90°
pour un éclairage précis

Cellule photoélectrique intégrée
débranchable pour contourner

Montage sur boîte de jonction
avec entrées pour conduit

Lentille réfractive en polycarbonate
résistante aux UV
avec distribution de type III

Drainage d'eau intégré



FLEXIBILITÉ ET CONTRÔLE

Configurez facilement la puissance, la cellule photoélectrique et la température de couleur directement sur le chantier grâce aux sélecteurs intégrés facilement accessibles, vous offrant un contrôle total sur le rendement lumineux et l'ambiance. La tête réglable de 0 à 90° permet d'orienter précisément le faisceau pour un éclairage optimal dans chaque application, tandis que la cellule photoélectrique intégrée assure un fonctionnement automatique du crépuscule à l'aube.


AWP05 APPLIQUES MURALES ARCHITECTURALES

Illuminez avec précision et élégance grâce aux luminaires muraux architecturaux AWP05. Le AWP05 représente la nouvelle génération de solutions d'éclairage extérieur. Idéal pour les périmètres de bâtiments, les entrées, les allées, les écoles et les installations polyvalentes, il offre un éclairage puissant tout en conservant une esthétique architecturale épurée qui s'harmonise avec tout type de façade extérieure.




AWP05 Appliques murales architecturales


Luminaires	Puissance (W)	TCC	V	Lumens	Finition
AWP05-40W-3CCT-4P-UD	15W / 20W / 30W / 40W	3000K / 4000K / 5000K	120-347V	2237-5955 lm	Bronze
AWP05-80W-3CCT-4P-UD	40W / 50W / 60W / 80W	3000K / 4000K / 5000K	120-347V	6258-12226 lm	Bronze
AWP05-120W-3CCT-4P-UD	80W / 90W / 100W / 120W	3000K / 4000K / 5000K	120-347V	9992-18560 lm	Bronze



40W/80W



120W



0-90°


Tableaux de sortie de lumens

et numéros de produit

AWP05-40W-3CCT-4P-UD			
	3000K	4000K	5000K
15W	2237 lm	2308 lm	2378 lm
20W	3130 lm	3272 lm	3341 lm
30W	4508 lm	4781 lm	4822 lm
40W	5834 lm	5949 lm	5955 lm

AWP05-80W-3CCT-4P-UD			
	3000K	4000K	5000K
40W	6258 lm	6584 lm	6606 lm
50W	7560 lm	8057 lm	8040 lm
60W	8998 lm	9700 lm	9610 lm
80W	12009 lm	12226 lm	12120 lm

AWP05-120W-3CCT-4P-UD			
	3000K	4000K	5000K
60W	9992 lm	10201 lm	10021 lm
90W	14011 lm	14680 lm	14108 lm
100W	15306 lm	16197 lm	15507 lm
120W	18377 lm	18560 lm	18468 lm

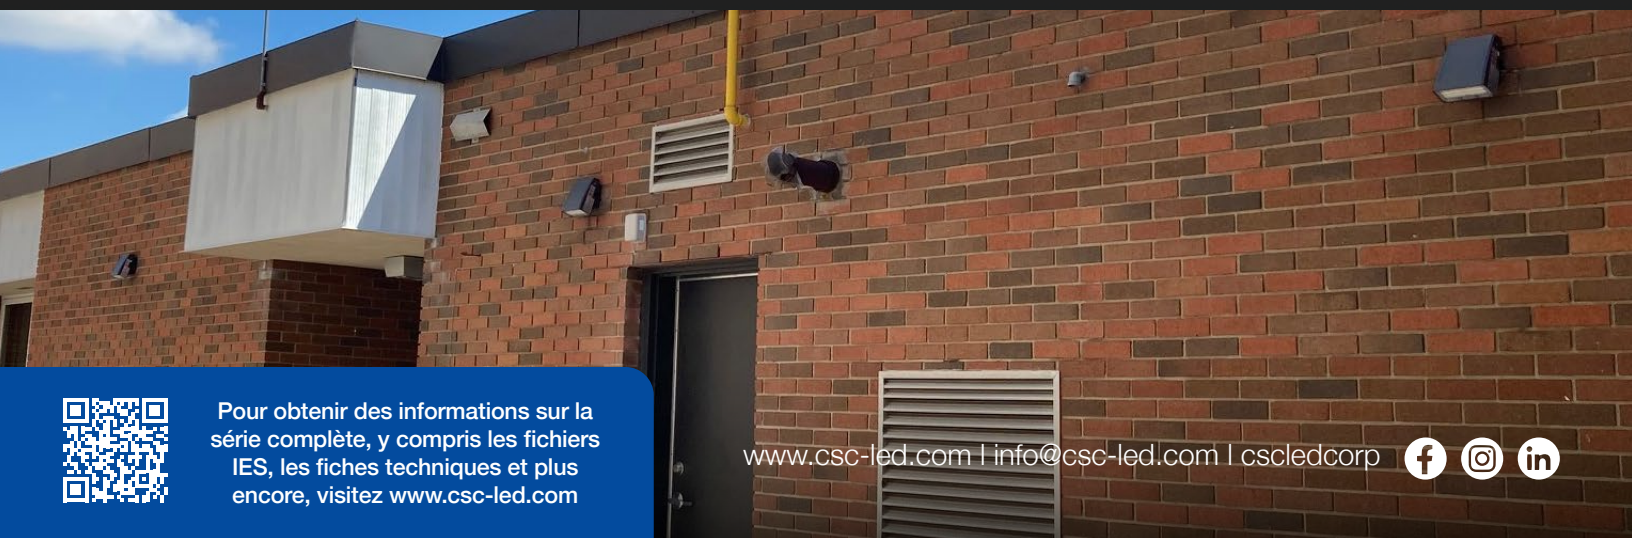

Pour obtenir des informations sur la série complète, y compris les fichiers IES, les fiches techniques et plus encore, visitez www.csc-led.com

www.csc-led.com | info@csc-led.com | [cscledcorp](http://cscledcorp.com)





SUCCURSALE DE LA C.-B.

1140-2375, rue Fremont,
Port Coquitlam, BC V3B 0N9
(778) 730-0448

SUCCURSALE DE L'ALBERTA

13 - 2355 52 Ave SE,
Calgary, AB T2C 4X7
(403) 907-0212

SIÈGE SOCIAL (ON)

8 - 540, promenade Jamieson,
Cambridge, ON N3C 0G5
(519) 880-9833