



Série **MARQUEE**
PLAFONNIER

Conçu en pensant aux entrepreneurs !

MARQUEE

PLAFONNIER



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Puissance sélectionnable

20W / 40W / 55W / 65W / 75W

3 TCC sélectionnables

3 000K / 4 000K / 5 000K

Pilote universel 120–347 V

Graduation 0–10 V

Cellule photoélectrique intégrée
contournement avec interrupteur

Compartiment du pilote à charnière
pour un câblage et une installation faciles

Indice IK10 et IP65

4 entrées de conduit
pour les installations nécessitant
de la flexibilité

Interrupteurs intégrés simples




INSTALLATION FLEXIBLE

Conçues pour offrir une grande flexibilité d'installation. Dotées de 5 niveaux de puissance sélectionnables et d'interrupteurs intégrés faciles à utiliser, elles permettent des ajustements rapides sur place afin de répondre aux besoins d'éclairage spécifiques. De plus, une cellule photoélectrique intégrée assure un fonctionnement automatique et économe en énergie — rendant l'installation plus rapide, plus intelligente et plus pratique pour chaque projet.

MARQUEE

PLAFONNIER

Idéales pour les stationnements, les stations-service, les passages couverts, les auvents et plus encore. Dotées d'un compartiment pilote articulé et de 4 entrées de conduit pour les installations nécessitant une flexibilité.

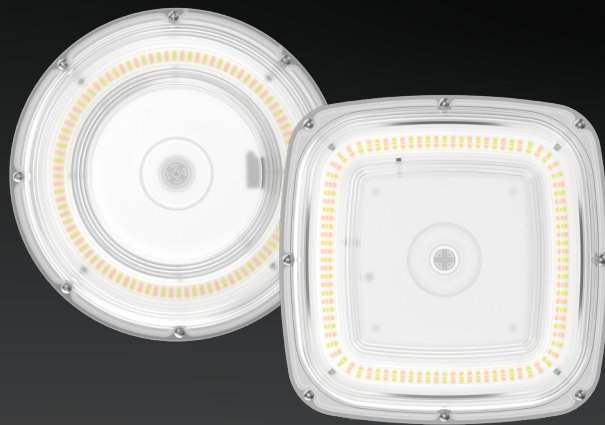

Luminaires pour auvents Marquee

Luminaires	Puissance (W)	TCC	V	Forme	Lumens	Finition
CPM-S-75W-5P-3CCT-UD-BZ	20W/40W/55W/65W/75W	30K/40K/50K	120-347V	Carré	3299-12655 lm	Bronze
CPM-S-75W-5P-3CCT-UD-WH	20W/40W/55W/65W/75W	30K/40K/50K	120-347V	Carré	3299-12655 lm	Blanc
CPM-R-75W-5P-3CCT-UD-BZ	20W/40W/55W/65W/75W	30K/40K/50K	120-347V	Rond	3299-12655 lm	Bronze
CPM-R-75W-5P-3CCT-UD-WH	20W/40W/55W/65W/75W	30K/40K/50K	120-347V	Rond	3299-12655 lm	Blanc



CPM-S-75W-5P-3CCT-UD-BZ



CPM-S-75W-5P-3CCT-UD-WH



CPM-R-75W-5P-3CCT-UD-BZ



CPM-R-75W-5P-3CCT-UD-WH

Tableaux de sortie de lumens

Tous les modèles



CPM Series

	3 000K	4 000K	5 000K
20W	3 299 lm	3 485 lm	3 385 lm
40W	6 107 lm	6 411 lm	6 455 lm
55W	9 164 lm	9 815 lm	9 814 lm
65W	10 786 lm	11 354 lm	11 178 lm
75W	11 672 lm	12 595 lm	12 655 lm



Montage sur boîte de jonction
avec entrées de conduit disponibles




Compartiment du pilote à charnière
pour un câblage et une installation faciles



Pour obtenir des informations sur la série complète, y compris les fichiers IES, les fiches techniques et plus encore, visitez www.csc-led.com

www.csc-led.com | info@csc-led.com | [cscledcorp](http://cscledcorp.com)



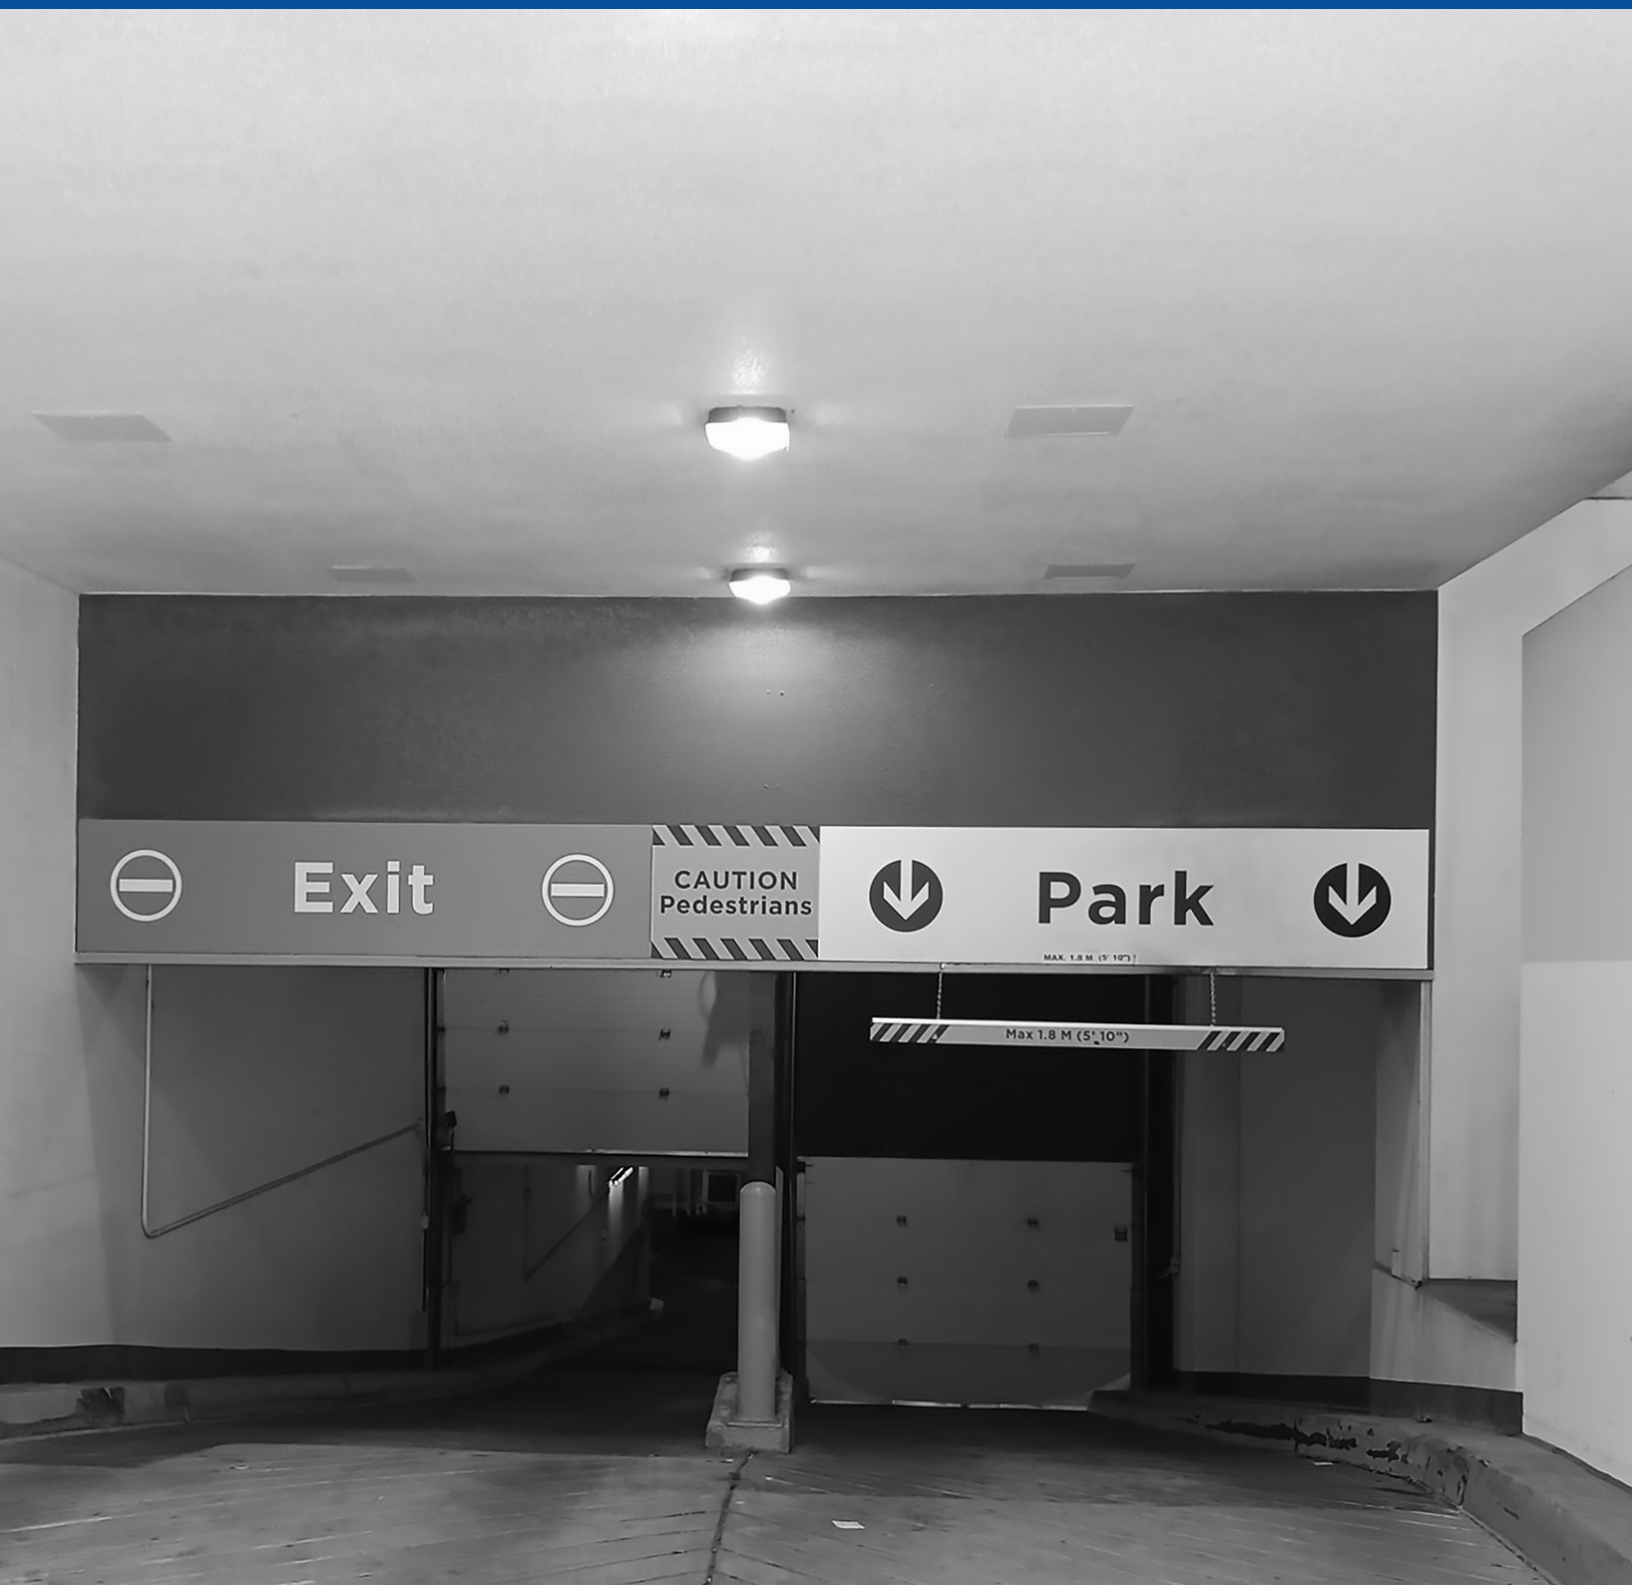

**SUCCURSALE
DE LA C.-B.**

1140-2375, rue Fremont,
Port Coquitlam, BC V3B 0N9
(778) 730-0448

**SUCCURSALE
DE L'ALBERTA**

13 - 2355 52 Ave SE,
Calgary, AB T2C 4X7
(403) 907-0212

**SIÈGE SOCIAL
(ON)**

8 - 540, promenade Jamieson,
Cambridge, ON N3C 0G5
(519) 880-9833