

SOLEN encastré à profil minces

5 TCC Sélectionnable | 120V

Éléphants, compacts et offerts en modèles de 4 po et 6 po, ces luminaires s'intègrent facilement à tout type de plafond, offrant une solution flexible pour les espaces résidentiels de tous les jours.

Gradation TRIAC / ELV

Pilote 120V

5 TCC Sélectionnable

2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K

Porte du pilote à charnière

pour une installation rapide et un accès facile

Connecteurs à levier préinstallés

pour un câblage rapide

Finition blanche standard

Finitions noire et nickel brossé
vendues séparément

Câbles d'extension de 4 pi et 10 pi disponibles

vendus séparément

Emballage écologique

sans plastique à usage unique

Disponible en modèles
de 4 po et 6 po.



SDL-4RS-9W-5CCT-WH



SDL-6RS-12W-5CCT-WH

Inclus dans la boîte :
Gabarit de découpe



SPÉCIFICATIONS LUMINEUSES ET ÉLECTRIQUES



CODE PRODUIT	WATTS	CCT	LUMENS	EFFICACITÉ LUMINEUSE	V	IRC	PARAMÈTRES D'USINE	COURANT MAXIMAL
SDL-4RS-9W-5CCT-WH	9W	2700K	616 lm	67 lm/W	120V	80	9W 3000K	0,10A
		3000K	677 lm	75 lm/W				
		3500K	706 lm	78 lm/W				
		4000K	715 lm	80 lm/W				
		5000K	682 lm	74 lm/W				
SDL-6RS-12W-5CCT-WH	12W	2700K	860 lm	72 lm/W	120V	80	12W 3000K	0,12A
		3000K	922 lm	80 lm/W				
		3500K	994 lm	89 lm/W				
		4000K	999 lm	88 lm/W				
		5000K	959 lm	82 lm/W				

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Facteur de puissance	>0.9
DHT	<20%
Température de fonctionnement	-20°C to 40°C
Angle de faisceau	120°
Gradation	ELV / TRIAC
Durée de vie L70	> 50,000 heures
Garantie	5 ans

CONSTRUCTION

Boîtier du pilote	Aluminum
Lentille	Polycarbonate
Finition	Powder Coated
Couleur de la finition	White
Longueur du cordon	12 po
Type de boîtier	Fermé, convient aux garde-robes

APPROBATIONS ET CLASSIFICATIONS

cETL	5003560
Energy Star	Oui
SDL-4RS-9W-5CCT-WH	4593814
SDL-6RS-12W-5CCT-WH	4593834
CAN ICES-005	Oui
Emplacement humide*	Oui
Classé IP	IP54
Classification au feu du câble	FT4
Classé IC	Oui

*Pour montage au plafond avec cache seulement

ACCESSOIRES (Vendus séparément)

		LES CELLULES OMBRÉES INDICENT LA COMPATIBILITÉ	
NUMÉRO DE PRODUIT	NOM DU PRODUIT	SDL-4RS-9W-5CCT-WH	SDL-6RS-12W-5CCT-WH
SDL-EXC-4FT	Cordon d'extension flexible de 4 pi		
SDL-EXC-10FT	Cordon d'extension flexible de 10 pi		
SDL-TR-4R-BK	4 po Finition - Noir		
SDL-TR-4R-BN	4 po Finition - Nickel brossé		
SDL-TR-6R-BK	6 po Finition - Noir		
SDL-TR-6R-BN	6 po Finition - Nickel brossé		
DL-RP-HB	Plaque de montage pour grille T		
DL-RP	Plaque de montage pour cloison sèche		

GRADATEURS COMPATIBLES


MARQUE	NO DE MODÈLE	TYPE DE CONTRÔLE
Lutron	LECL-153P	TRIAC
Lutron	CTCL-150H	TRIAC
Lutron	LGCL-153PLH	TRIAC
Lutron	CTCL-153P	TRIAC
Lutron	SCL-153P	TRIAC
Lutron	S-600P	TRIAC
Lutron	PD-6WCL	TRIAC
Lutron	PD-5NE	TRIAC
Lutron	PD-10NXD	TRIAC
Lutron	DVCL-153P	TRIAC
Lutron	TGCL-153P	TRIAC
Lutron	AYCL-153P	TRIAC
Lutron	MACL-153M	TRIAC
Lutron	DVELV-300P-AL	ELV
Lutron	NTELV-300-WH	ELV
Lutron	SELV-300P	ELV
Leviton	IPL06	TRIAC
Leviton	6672	TRIAC
Leviton	6674	TRIAC
Eaton	AAL06	TRIAC
Legrand	DCL453PTCCCV6	TRIAC
GE	10464	TRIAC
GE	18027	TRIAC

Différentes options pour répondre aux besoins de votre projet !

Personnalisez votre luminaire avec nos accessoires de finition. Disponibles en noir mat ou en nickel brossé.




Câbles d'extension flexibles adaptés à vos besoins. Disponibles en longueurs de 4 pi ou 10 pi.




DIMENSIONS (PO) ET POIDS (LB)

Modèle de 4 po SDL-4RS-9W-5CCT-WH

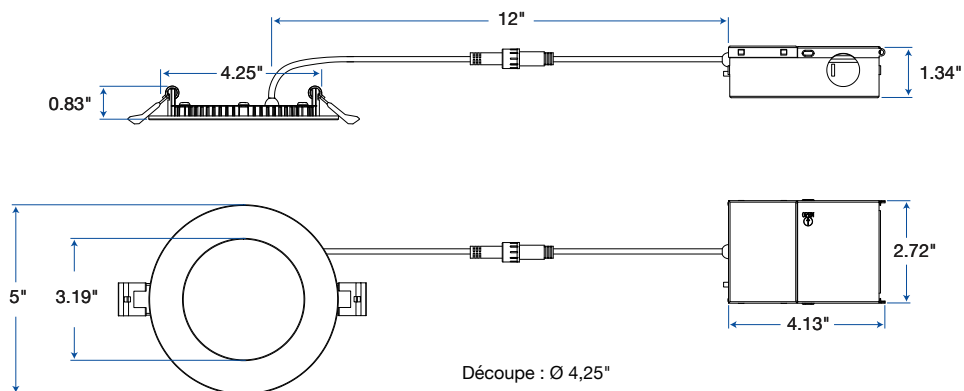


Modèle de 6 po SDL-6RS-12W-5CCT-WH

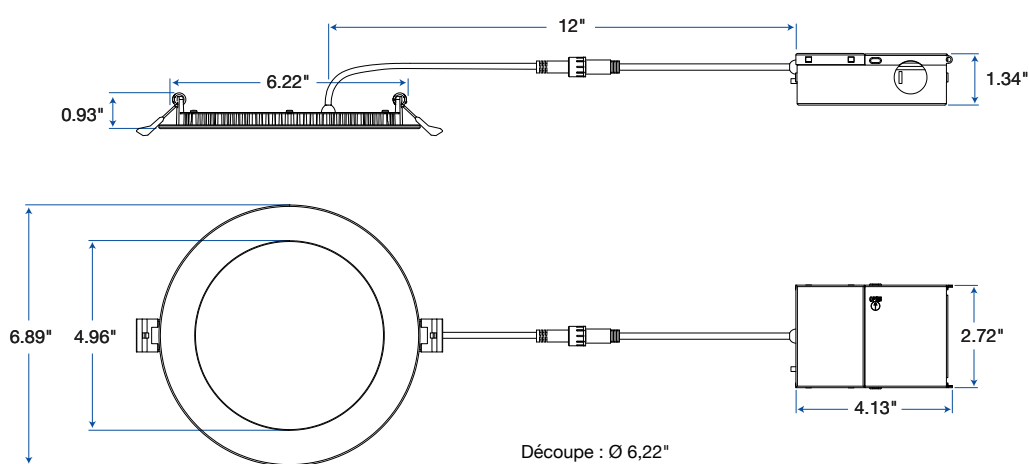


SDL-4RS-9W-5CCT-WH	
Dimensions du produit	5" x 5" x 0.81"
Poids du luminaire	0.55 lbs
Quantité par carton	1
Poids brut du carton	0.60 lbs
Dimensions du carton	5.31" x 5.31" x 2.56"
Quantité par carton maître	18
Poids brut du carton maître	14 lbs
Dimensions du carton maître	16.54" x 11.22" x 8.66"

SDL-6RS-12W-5CCT-WH	
Dimensions du produit	6.88" x 6.88" x 0.94"
Poids du luminaire	0.74 lbs
Quantité par carton	1
Poids brut du carton	0.79 lbs
Dimensions du carton	7.09" x 7.09" x 2.17"
Quantité par carton maître	18
Poids brut du carton maître	19.47 lbs
Dimensions du carton maître	21.85" x 14.76" x 7.48"

DIMENSIONS DE LA PLAQUE DE MONTAGE POUR CLOISON SÈCHE (PO)

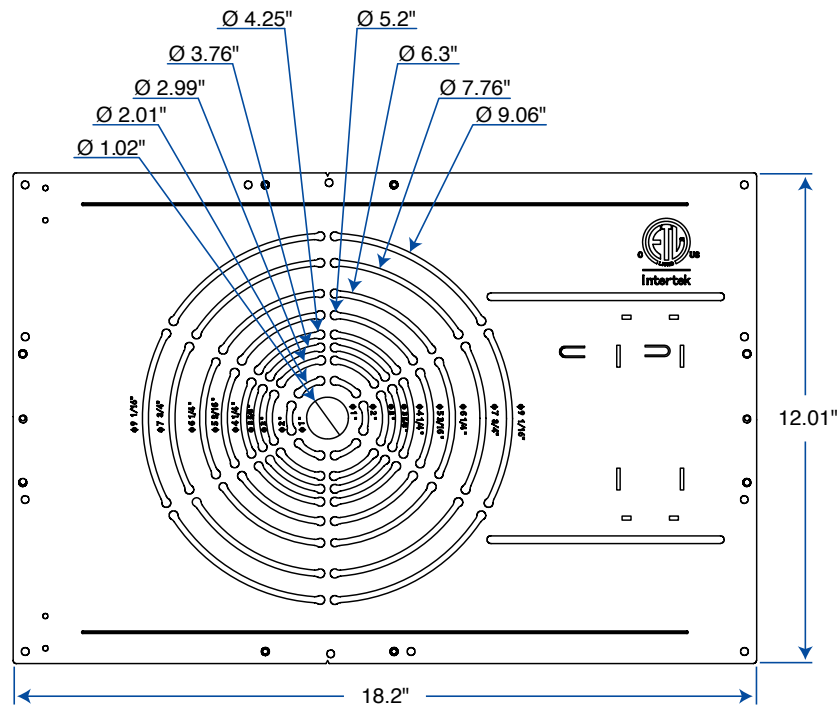

DIMENSIONS DE LA PLAQUE DE MONTAGE POUR GRILLE T (PO)

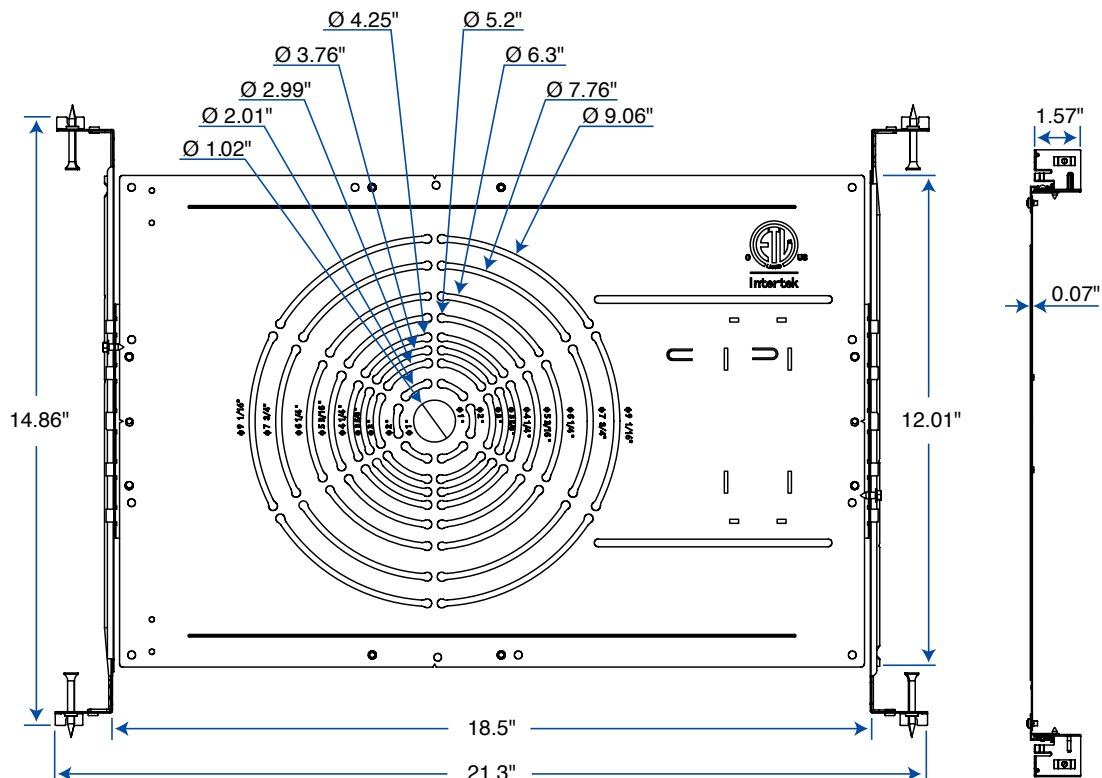

COLOMBIE-BRITANNIQUE

1140-2375, rue Fremont, Port Coquitlam,
BC V3B 0N9 | (778) 730-0448

ALBERTA

13 - 2355 52 Ave SE, Calgary, AB
T2C 4X7 | (403) 907-0212

ONTARIO

8 - 540, promenade Jamieson, Cambridge,
ON N3C 0G5 | (519) 880-9833

GRADATEURS COMPATIBLES

MARQUE	NO DE MODÈLE	TYPE DE CONTRÔLE
Lutron	LECL-153P	TRIAC
Lutron	CTCL-150H	TRIAC
Lutron	LGCL-153PLH	TRIAC
Lutron	CTCL-153P	TRIAC
Lutron	SCL-153P	TRIAC
Lutron	S-600P	TRIAC
Lutron	PD-6WCL	TRIAC
Lutron	PD-5NE	TRIAC
Lutron	PD-10NXD	TRIAC
Lutron	DVCL-153P	TRIAC
Lutron	TGCL-153P	TRIAC
Lutron	AYCL-153P	TRIAC
Lutron	MACL-153M	TRIAC
Lutron	DVELV-300P-AL	ELV
Lutron	NTELV-300-WH	ELV
Lutron	SELV-300P	ELV
Leviton	IPL06	TRIAC
Leviton	6672	TRIAC
Leviton	6674	TRIAC
Eaton	AAL06	TRIAC
Legrand	DCL453PTCCCV6	TRIAC
GE	10464	TRIAC
GE	18027	TRIAC

COLOMBIE-BRITANNIQUE

1140-2375, rue Fremont, Port Coquitlam,
BC V3B 0N9 | (778) 730-0448

ALBERTA

13 - 2355 52 Ave SE, Calgary, AB
T2C 4X7 | (403) 907-0212

ONTARIO

8 - 540, promenade Jamieson, Cambridge,
ON N3C 0G5 | (519) 880-9833