



Série WCYL

CYLINDRE MURAL

Un éclairage audacieux au style raffiné

WCYL

MODÈLES 3 TCC



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Puissance sélectionnable

7W / 10W / 15W
10W / 20W / 30W

3 TCC sélectionnable

3000K / 4000K / 5000K

Pilote universel 120-347 V

avec graduation 0-10 V

Photocellule intégrée

débrancher pour contourner

Distribution

Options direct/indirect et direct

**Convient pour une utilisation
intérieure et extérieure**

Angle de faisceau : 60°

Anneaux du cylindre illuminés

Emballage écologique



ÉCLAIRAGE QUOTIDIEN

Nos modèles 3 TCC brillent dans des environnements fonctionnels à fort trafic tels que halls d'accueil, couloirs, hôtels, entrées commerciales et façades de bâtiments. Avec un flux lumineux réglable et une température de couleur sélectionnable, ils s'adaptent facilement aux besoins d'éclairage pratiques.

Série WCYL

CYLINDRE MURAL

Nos modèles 3 TCC offrent une polyvalence raffinée grâce à la puissance sélectionnable et à trois températures de couleur nettes pour répondre aux exigences de tout projet. Proposés en versions directes ou directes/indirectes avec un pilote universel, ces luminaires assurent un éclairage fiable et efficace, conçu pour les environnements architecturaux modernes.



Découvrez notre vidéo **YouTube** pour en savoir plus sur notre série WCYL !

WCYL Cylindre mural



Luminaires	Puissance (W)	TCC	V	Distribution	Lumens	Finition
WCYL-D-15W-3P-3CCT-UD	7W / 10W / 15W	30K / 40K / 50K	120-347V	Direct	739-1497 lm	Noir
WCYL-DI-30W-3P-3CCT-UD	10W / 20W / 30W	30K / 40K / 50K	120-347V	Direct/Indirect	913-3203 lm	Noir

Tableaux de sortie de lumens

	3000K	4000K	5000K
7W	739 lm	779 lm	812 lm
10W	1 011 lm	1 070 lm	1 080 lm
15W	1 411 lm	1 468 lm	1 497 lm

Tableaux de sortie de lumens

	3000K	4000K	5000K
10W	913 lm	913 lm	976 lm
20W	2 086 lm	2 192 lm	2 230 lm
30W	2 796 lm	3 079 lm	3 203 lm



Pour obtenir des informations sur la série complète, y compris les fichiers IES, les fiches techniques et plus encore, visitez www.csc-led.com

www.csc-led.com | info@csc-led.com | [cscledcorp](http://cscledcorp.com)



WCYL

MODÈLE RGBW



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Puissance

30W

RGBW

Rouge / Vert / Bleu / Blanc

Pilote 120–277 V

Distribution

50 % éclairage vers le haut,
50 % éclairage vers le bas

**Convient pour une utilisation
intérieure et extérieure**

Angle de faisceau : 60°

**16 couleurs et 5 modes de
fonctionnement
livré avec télécommande**

Anneaux du cylindre illuminés

Emballage écologique



ESPACES VIBRANTS

Idéal pour les environnements recherchant caractère et impact visuel, le modèle RGBW excelle dans les établissements hôteliers, les murs décoratifs, les espaces de divertissement et les zones extérieures modernes. Ses effets de couleur et ses modes de fondu contribuent à créer des ambiances mémorables qui rehaussent l'expérience.

Série WCYL

MODÈLE RGBW

Le modèle RGBW WCYL donne vie aux espaces grâce à des options de couleurs éclatantes et des modes d'éclairage dynamiques conçus pour captiver. Sa puissante sortie de 30 W, son pilote 120-277 V et sa distribution directe/indirecte créent une présence visuelle raffinée, tandis que la télécommande incluse permet une personnalisation simple et instantanée.



WCYL Modèle RGBW

Luminaires	Puissance (W)	TCC	V	Distribution	Lumens	Finition
WCYL-DI-30W-RGBW-LV	30W	RGBW	120-277V	Direct/Indirect	270-1230 lm	Noir

Tableaux de sortie de lumens

	Rouge	Vert	Bleu	Blanc
30W	270 lm	899 lm	191 lm	1230 lm

Livré avec
télécommande




Découvrez notre tutoriel vidéo sur **YouTube** pour apprendre à utiliser notre télécommande RGBW



Pour obtenir des informations sur la série complète, y compris les fichiers IES, les fiches techniques et plus encore, visitez www.csc-led.com

www.csc-led.com | info@csc-led.com | [cscledcorp](http://cscledcorp.com)



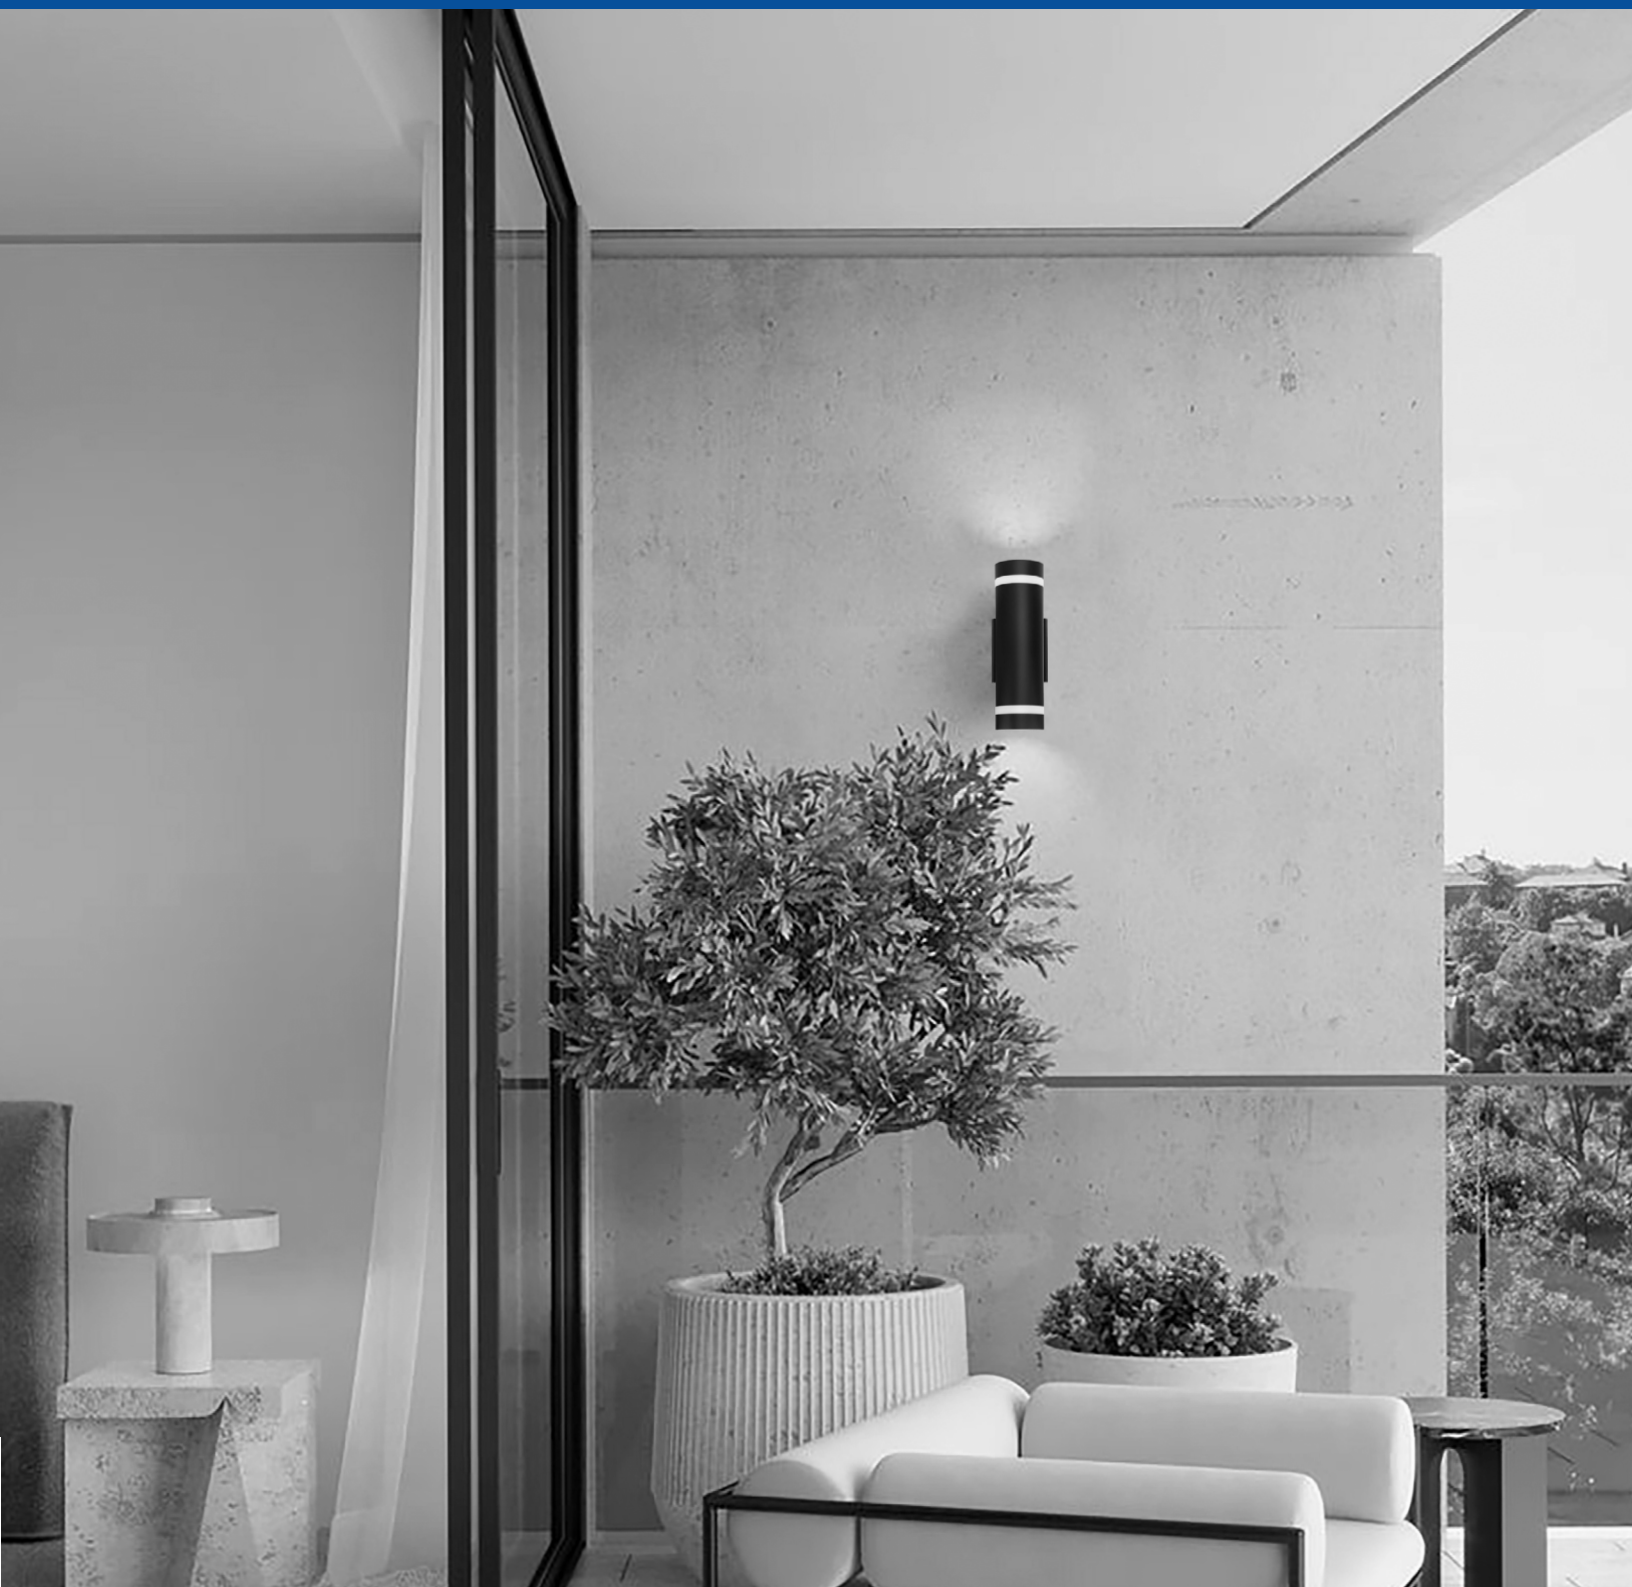

**SUCCURSALE
DE LA C.-B.**

1140-2375, rue Fremont,
Port Coquitlam, BC V3B 0N9
(778) 730-0448

**SUCCURSALE
DE L'ALBERTA**

13 - 2355 52 Ave SE,
Calgary, AB T2C 4X7
(403) 907-0212

**SIÈGE SOCIAL
(ON)**

8 - 540, promenade Jamieson,
Cambridge, ON N3C 0G5
(519) 880-9833